Каталог продукции

Электродвигатель АИР 132S4 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 570 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 69.8 кг
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 390 мм
Ширина: 410 мм
Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 112М2 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 470 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 49.1 кг
Высота оси вращения: 112 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 330 мм
Ширина: 370 мм
Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 100S4 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 410 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 32.7 кг
Высота оси вращения: 100 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 250 мм
Ширина: 280 мм
Мощность: 3 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 132М4 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 570 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 79.6 кг
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 310 мм
Ширина: 390 мм
Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 112М4 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 470 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 47.1 кг
Высота оси вращения: 112 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 330 мм
Ширина: 370 мм
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 100L4 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 420 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 37.4 кг
Высота оси вращения: 100 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 260 мм
Ширина: 300 мм
Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 160S4 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 700 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 126 кг
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 420 мм
Ширина: 560 мм
Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 100L2 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 420 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 39.9 кг
Высота оси вращения: 100 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 260 мм
Ширина: 300 мм
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80А6 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 370 мм
Обороты / мин.: 1000
Масса: 16.4 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 220 мм
Ширина: 230 мм
Мощность: 0.75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 100L2 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 420 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 37.4 кг
Высота оси вращения: 100 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 260 мм
Ширина: 300 мм
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 100L6 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 420 мм
Обороты / мин.: 1000
Масса: 32.4 кг
Высота оси вращения: 100 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 260 мм
Ширина: 300 мм
Мощность: 2.2 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80В8 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 370 мм
Обороты / мин.: 750
Масса: 21 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 220 мм
Ширина: 230 мм
Мощность: 0.55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 112М4 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 470 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 43.6 кг
Высота оси вращения: 112 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 330 мм
Ширина: 370 мм
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 200L2 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 880 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 288 кг
Высота оси вращения: 200 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 500 мм
Ширина: 660 мм
Мощность: 45 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 100S4 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 410 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 30.2 кг
Высота оси вращения: 100 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 230 мм
Ширина: 270 мм
Мощность: 3 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 225М4 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 920 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 370 кг
Высота оси вращения: 225 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 550 мм
Ширина: 710 мм
Мощность: 55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 132М4 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 570 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 84.8 кг
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 390 мм
Ширина: 410 мм
Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 200L4 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 880 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 309 кг
Высота оси вращения: 200 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 500 мм
Ширина: 660 мм
Мощность: 45 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 200L4 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 880 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 309 кг
Высота оси вращения: 200 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 500 мм
Ширина: 660 мм
Мощность: 45 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 180S4 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 780 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 196 кг
Высота оси вращения: 180 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 450 мм
Ширина: 580 мм
Мощность: 22 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 250S4 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 1020 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 515 кг
Высота оси вращения: 250 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 600 мм
Ширина: 780 мм
Мощность: 75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 132М2 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 570 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 71 кг
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 310 мм
Ширина: 390 мм
Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 180М4 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 820 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 227 кг
Высота оси вращения: 180 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 450 мм
Ширина: 580 мм
Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 71В4 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 340 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 15.1 кг
Высота оси вращения: 71 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 207 мм
Ширина: 270 мм
Мощность: 0.75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 90L2 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 400 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 26.73 кг
Высота оси вращения: 90 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 260 мм
Ширина: 300 мм
Мощность: 3 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 160М2 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 740 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 148 кг
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 420 мм
Ширина: 560 мм
Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80В2 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 370 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 21 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 220 мм
Ширина: 230 мм
Мощность: 2.2 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80В4 220V

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 220V. Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 370 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 22 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 220 мм
Ширина: 230 мм
Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 355МВ8 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Высота оси вращения, мм: 355
Обороты / мин.: 750
Тип/Марка: АИР
Мощность: 200 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 355S2 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Высота оси вращения, мм: 355
Обороты / мин.: 3000
Тип/Марка: АИР
Мощность: 250 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 355SMC4 (01342220)

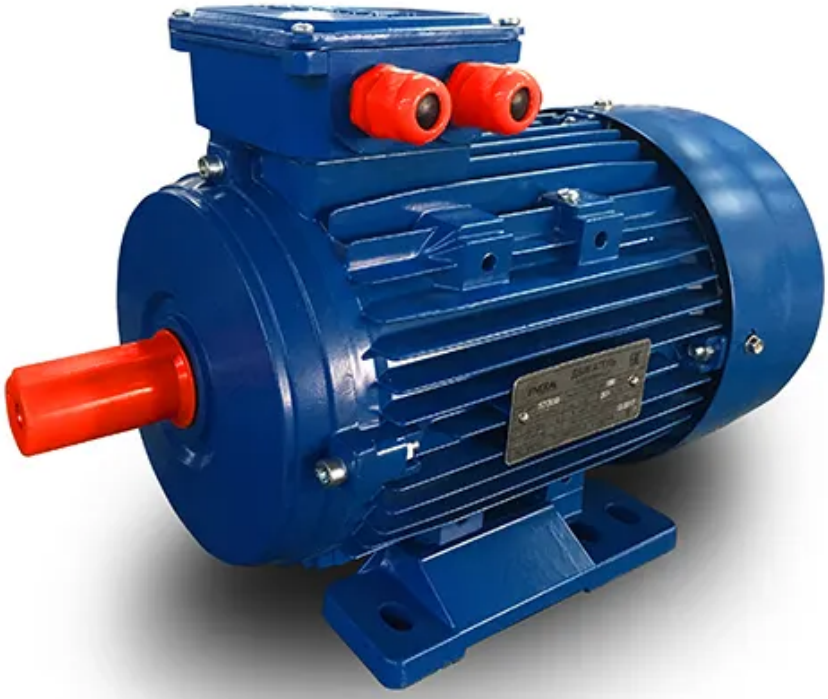

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Высота оси вращения, мм: 355
Обороты / мин.: 1500
Мощность: 355 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 355MLC6 (01342222)

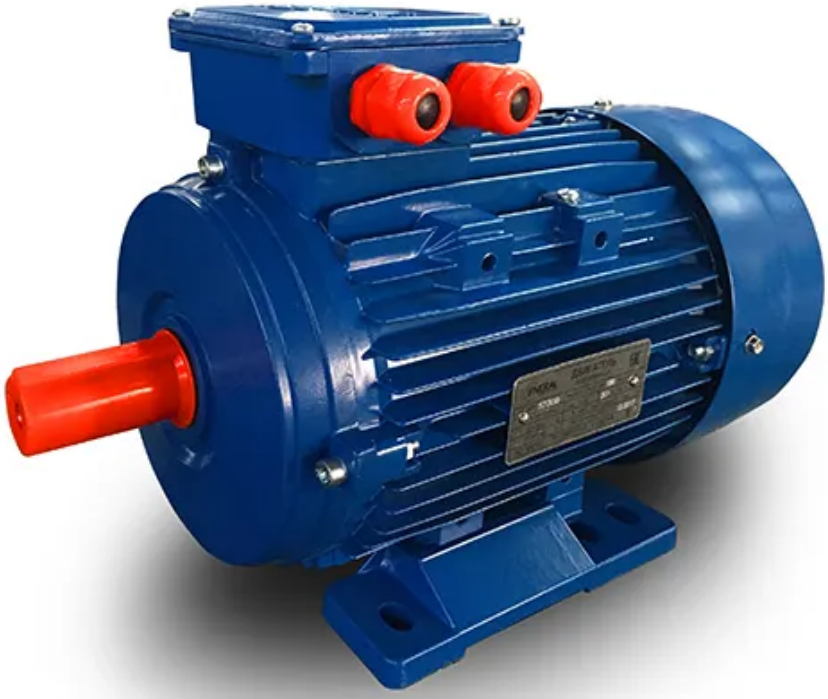

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Высота оси вращения, мм: 355
Обороты / мин.: 1000
Мощность: 355 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 180М2 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 820 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 220 кг
Высота оси вращения: 180 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 450 мм
Ширина: 580 мм
Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 90L4 220V

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 400 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 25.7 кг
Высота оси вращения: 90 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 260 мм
Ширина: 300 мм
Мощность: 2.2 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 355MLB8 (01342214)

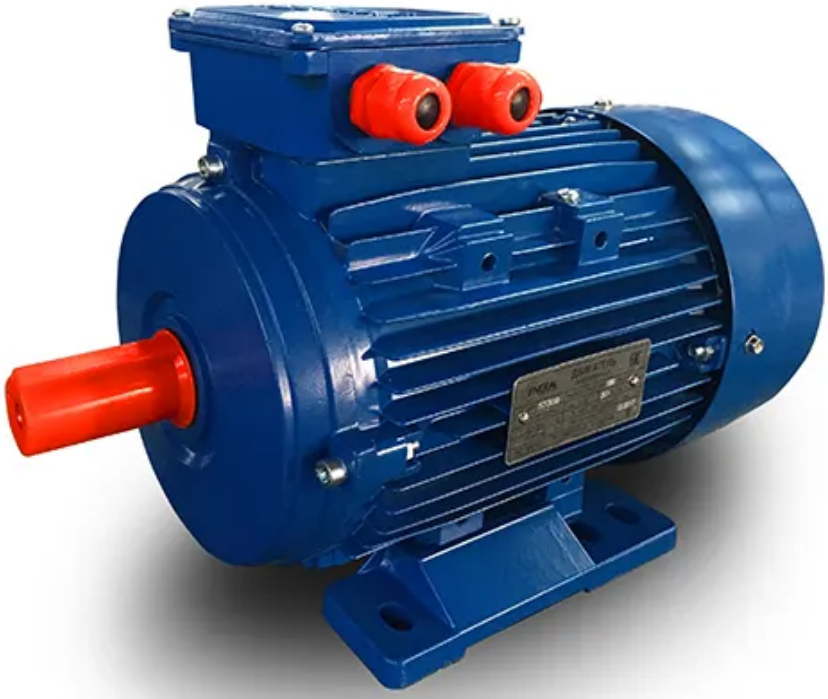

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Высота оси вращения, мм: 355
Обороты / мин.: 750
Мощность: 250 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 355М6 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Высота оси вращения, мм: 355
Обороты / мин.: 1000
Тип/Марка: АИР
Мощность: 200 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80В4 ЖУ

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Высота оси вращения, мм: 80
Длина: 470 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 15 кг
Тип/Марка: АИР
Высота: 240 мм
Ширина: 250 мм
Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 355S8 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Высота оси вращения, мм: 355
Обороты / мин.: 750
Тип/Марка: АИР
Мощность: 132 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 132М4 фланец

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: фланец
Длина: 570 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 84.8 кг
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 390 мм
Ширина: 410 мм
Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 355М8 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Высота оси вращения, мм: 355
Обороты / мин.: 750
Тип/Марка: АИР
Мощность: 160 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80А4 ЖУ

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Высота оси вращения, мм: 80
Длина: 470 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 15 кг
Тип/Марка: АИР
Высота: 240 мм
Ширина: 250 мм
Мощность: 1.1 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 355М2 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Высота оси вращения, мм: 355
Обороты / мин.: 3000
Тип/Марка: АИР
Мощность: 315 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 355S4 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Высота оси вращения, мм: 355
Обороты / мин.: 1500
Тип/Марка: АИР
Мощность: 250 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИРП 80 В6 (0.75)

Электродвигатель для привода осевых вентиляторов ПТИЧНИКИ предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220V). Стандартная степень защиты – IP55, климатическое исполнение и категория размещения – У2. Двигатели используются для привода вентиляторов, устанавливаемых в животноводческих и птицеводческих помещениях с искусственной вентиляцией.

Характеристики

Высота оси вращения, мм: 80
Обороты / мин.: 1000
Тип/Марка: АИРП
Мощность: 0.75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИРП 80 А6 (0.55)

Электродвигатель для привода осевых вентиляторов ПТИЧНИКИ предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220V). Стандартная степень защиты – IP55, климатическое исполнение и категория размещения – У2. Двигатели используются для привода вентиляторов, устанавливаемых в животноводческих и птицеводческих помещениях с искусственной вентиляцией.

Характеристики

Высота оси вращения, мм: 80
Обороты / мин.: 1000
Тип/Марка: АИРП
Мощность: 0.55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИРП 80 О6

Электродвигатель для привода осевых вентиляторов ПТИЧНИКИ предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220V). Стандартная степень защиты – IP55, климатическое исполнение и категория размещения – У2. Двигатели используются для привода вентиляторов, устанавливаемых в животноводческих и птицеводческих помещениях с искусственной вентиляцией.

Характеристики

Высота оси вращения, мм: 80
Обороты / мин.: 1000
Тип/Марка: АИРП
Мощность: 0.37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 56А2 (АИР, лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 240 мм
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 56 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 150 мм
Ширина: 200 мм
Мощность: 0.18 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 56В2

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 260 мм
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 56 мм
Тип/Марка: 5А
Высота: 150 мм
Ширина: 170 мм
Мощность: 0.25 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 56А2 (5А , комб./фл)

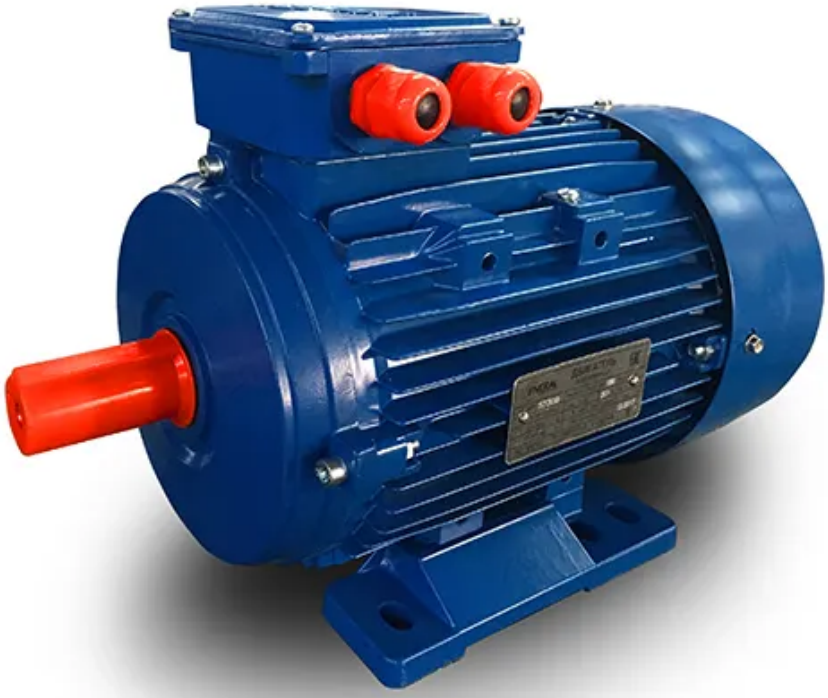

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 260 мм
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 56 мм
Тип/Марка: 5А
Высота: 150 мм
Ширина: 170 мм
Мощность: 0.18 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 56В4 (лапы)

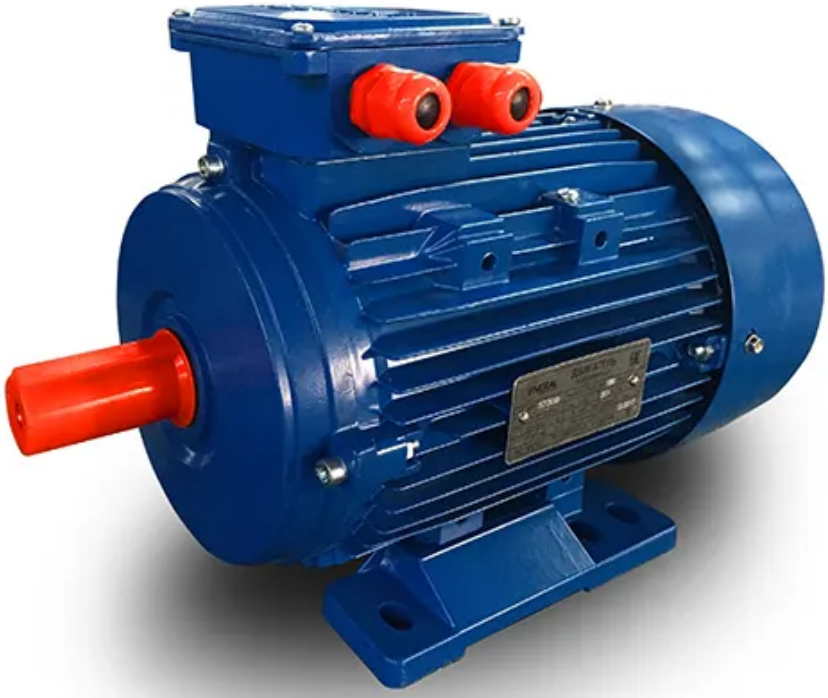

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 260 мм
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 56 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 150 мм
Ширина: 170 мм
Мощность: 0.18 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 56В4 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 260 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 5.7 кг
Высота оси вращения: 56 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 150 мм
Ширина: 170 мм
Мощность: 0.18 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 56А4 (5А , комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 260 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 5.2 кг
Высота оси вращения: 56 мм
Тип/Марка: 5А
Высота: 150 мм
Ширина: 170 мм
Мощность: 0.12 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 63А4 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 285 мм
Тип ротора:
Обороты / мин.: 1500
Масса: 8.3 кг
Высота оси вращения: 63 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 160 мм
Ширина: 210 мм
Мощность: 0.25 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР DRIVE 3ф 63В4 380В 0.37кВт 1500об/мин 1081 IEK DRV063-B4-000-4-1510

Асинхронные электродвигатели имеют широкое применение во многих областях: обрабатывающая и добывающая промышленность, строительство и ЖКХ, энергетика и транспорт. Электродвигатели незаменимы при использовании в вентиляторах, насосах, транспортёрах, обрабатывающих станках, смесителях, механизмах перемещения, затворах и задвижках, компрессорах и др.

Характеристики

Гарантийный срок (мес): 3 года
Номинальная частота: 50...50 Гц
Кратность товара: 1
Код ETIM: Электродвигатель
Номинальное напряжение (В): 380
Страна происхождения: Китай
Род тока: Переменный ток (AC)
Исполнение: Асинхронный двигатель переменного тока
Номинальная мощность при номинальной частоте сети: .37 кВт
Номинальная частота вращения при номинальной частоте сети: 1500 1/мин
Количество полюсов: 4

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 63В4 (лапы)

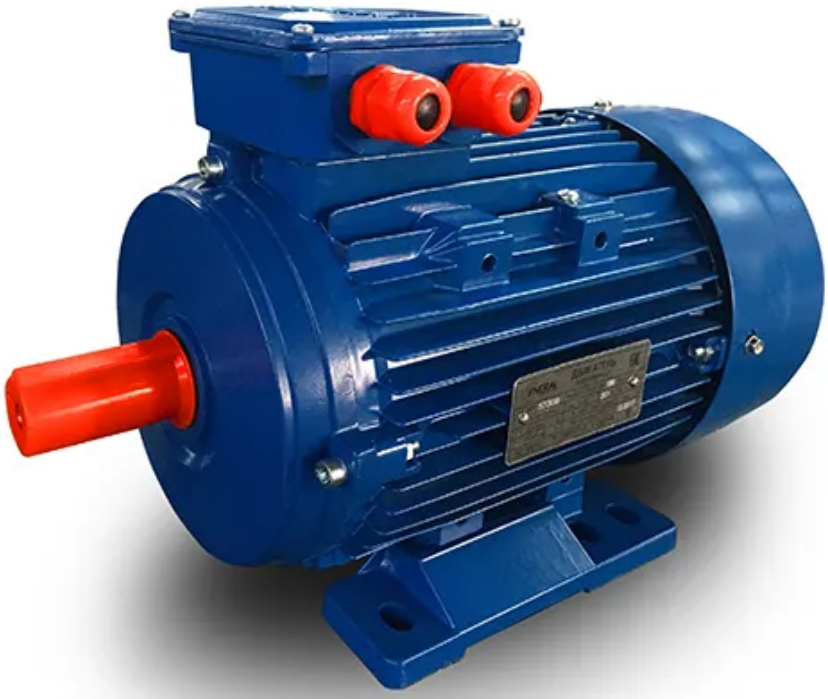

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 285 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 5.9 кг
Высота оси вращения: 63 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 160 мм
Ширина: 210 мм
Мощность: 0.37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 63А4 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 290 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 9.3 кг
Высота оси вращения: 63 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 170 мм
Ширина: 200 мм
Мощность: 0.25 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 63А2 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 285 мм
Тип ротора:
Обороты / мин.: 3000
Масса: 8.3 кг
Высота оси вращения: 63 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 160 мм
Ширина: 210 мм
Мощность: 0.37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 63В4 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 290 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 6.1 кг
Высота оси вращения: 63 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 170 мм
Ширина: 200 мм
Мощность: 0.37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 63А2 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 290 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 9.3 кг
Высота оси вращения: 63 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 170 мм
Ширина: 200 мм
Мощность: 0.37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 63А6 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 285 мм
Обороты / мин.: 1000
Масса: 7.8 кг
Высота оси вращения: 63 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 160 мм
Ширина: 210 мм
Мощность: 0.18 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 63В6 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 285 мм
Обороты / мин.: 1000
Масса: 8.8 кг
Высота оси вращения: 63 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 160 мм
Ширина: 210 мм
Мощность: 0.25 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 63В2 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 290 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 5.9 кг
Высота оси вращения: 63 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 170 мм
Ширина: 200 мм
Мощность: 0.55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 63А6 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 290 мм
Обороты / мин.: 1000
Масса: 8.8 кг
Высота оси вращения: 63 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 170 мм
Ширина: 200 мм
Мощность: 0.18 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 63В6 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 290 мм
Обороты / мин.: 1000
Масса: 9.8 кг
Высота оси вращения: 63 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 170 мм
Ширина: 200 мм
Мощность: 0.25 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 71А4 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 340 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 11.8 кг
Высота оси вращения: 71 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 207 мм
Ширина: 270 мм
Мощность: 0.55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 71А6 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 340 мм
Обороты / мин.: 1000
Масса: 11.6 кг
Высота оси вращения: 71 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 207 мм
Ширина: 270 мм
Мощность: 0.37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель 5А 50МА2 (5А , лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 178 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 4.3 кг
Высота оси вращения: 50 мм
Тип/Марка: 5А
Высота: 130 мм
Ширина: 107 мм
Мощность: 0.09 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель 5А 50МА4 (5А , лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Тип/Марка: 5А
Мощность: 0.06 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 71А2 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 340 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 12.3 кг
Высота оси вращения: 71 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 207 мм
Ширина: 270 мм
Мощность: 0.75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 71В6 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 340 мм
Обороты / мин.: 1000
Масса: 13.3 кг
Высота оси вращения: 71 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 207 мм
Ширина: 270 мм
Мощность: 0.55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 71В4 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 340 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 13.3 кг
Высота оси вращения: 71 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 207 мм
Ширина: 270 мм
Мощность: 0.75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 71В8 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 340 мм
Обороты / мин.: 750
Масса: 9 кг
Высота оси вращения: 71 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 207 мм
Ширина: 270 мм
Мощность: 0.25 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 71А4 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 340 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 13.6 кг
Высота оси вращения: 71 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 207 мм
Ширина: 270 мм
Мощность: 0.55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 71А6 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 340 мм
Обороты / мин.: 1000
Масса: 13.6 кг
Высота оси вращения: 71 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 207 мм
Ширина: 270 мм
Мощность: 0.37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель 5А 50МА4 (АИР, комб./фл)

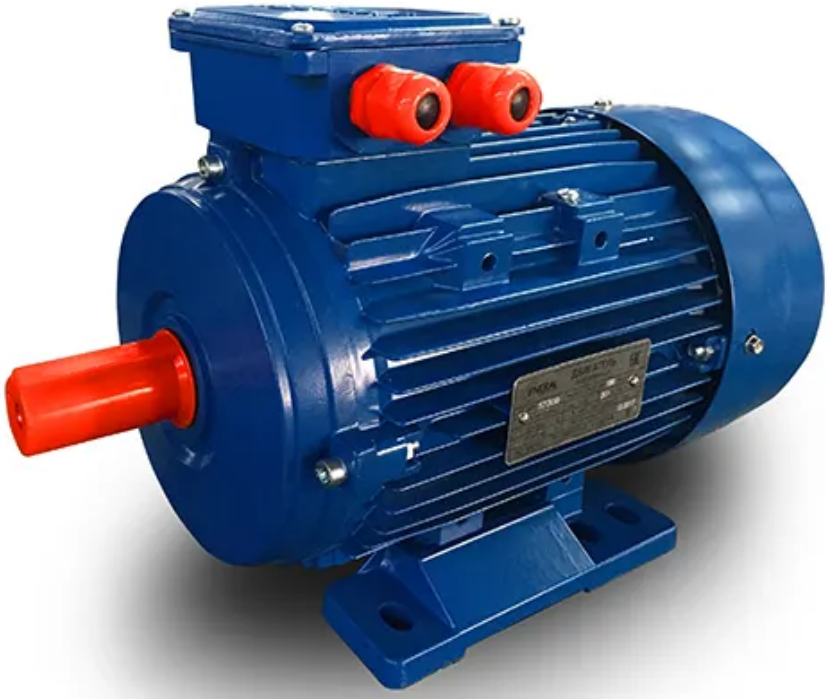

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 178 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 4.3 кг
Высота оси вращения: 50 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 130 мм
Ширина: 107 мм
Мощность: 0.06 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель 5А 50МВ4 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 178 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 4.3 кг
Высота оси вращения: 50 мм
Тип/Марка: 5А
Высота: 130 мм
Ширина: 107 мм
Мощность: 0.09 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель 5А 50МВ2 (АИР, комб./фл)

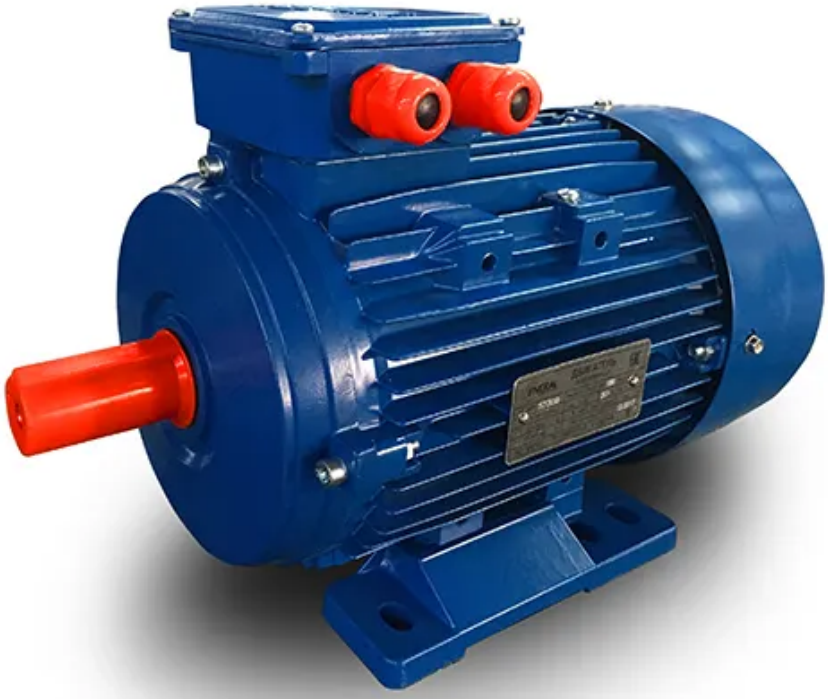

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: мм
Тип ротора:
Обороты / мин.: 3000
Масса: кг
Высота оси вращения: мм
Тип/Марка: АИР
Высота: мм
Ширина: мм
Мощность: 0.12 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель 5А 50МА2 (АИР, комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Обороты / мин.: 3000
Тип/Марка: АИР
Мощность: 0.09 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 71В2 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 340 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 13.3 кг
Высота оси вращения: 71 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 207 мм
Ширина: 270 мм
Мощность: 1.1 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 71В6 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 340 мм
Обороты / мин.: 1000
Масса: 15.1 кг
Высота оси вращения: 71 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 207 мм
Ширина: 270 мм
Мощность: 0.55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 71В8 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 340 мм
Обороты / мин.: 750
Масса: 12.5 кг
Высота оси вращения: 71 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 207 мм
Ширина: 270 мм
Мощность: 0.25 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР DRIVE 3ф 71B2 380В 1.1кВт 3000об/мин 3081 IEK DRV071-B2-001-1-3030

Асинхронные электродвигатели имеют широкое применение во многих областях: обрабатывающая и добывающая промышленность, строительство и ЖКХ, энергетика и транспорт. Электродвигатели незаменимы при использовании в вентиляторах, насосах, транспортёрах, обрабатывающих станках, смесителях, механизмах перемещения, затворах и задвижках, компрессорах и др.

Характеристики

Гарантийный срок (мес): 3 года
Номинальная частота: 50...50 Гц
Кратность товара: 1
Код ETIM: Электродвигатель
Номинальное напряжение (В): 380
Страна происхождения: Китай
Род тока: Переменный ток (AC)
Исполнение: Асинхронный двигатель переменного тока
Номинальная мощность при номинальной частоте сети: 1.1 кВт
Номинальная частота вращения при номинальной частоте сети: 3000 1/мин
Количество полюсов: 2

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 71В2 (комб./фл)

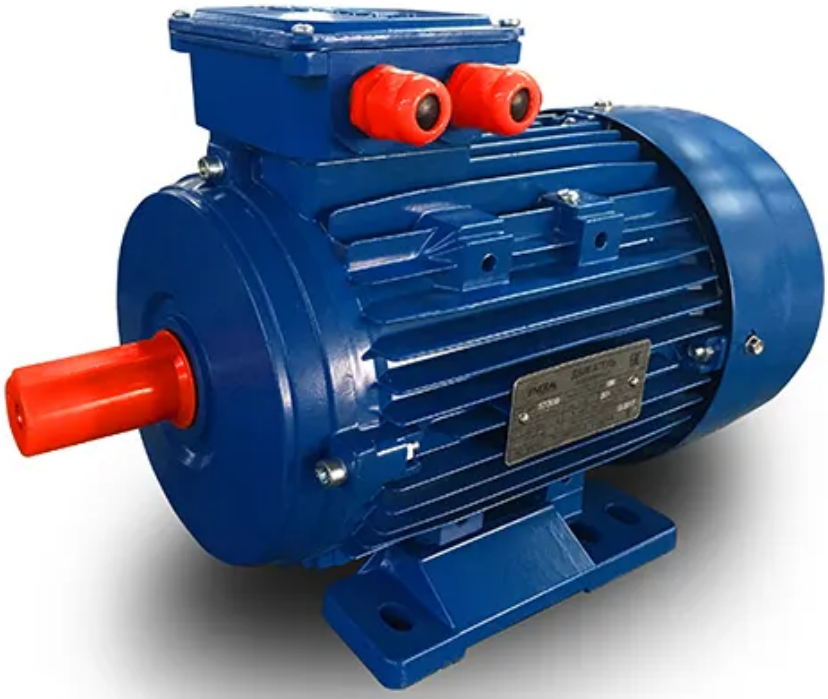

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 340 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 15.1 кг
Высота оси вращения: 71 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 207 мм
Ширина: 270 мм
Мощность: 1.1 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИРП 80 А6 (0.37)

Электродвигатель для привода осевых вентиляторов ПТИЧНИКИ предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220V). Стандартная степень защиты – IP55, климатическое исполнение и категория размещения – У2. Двигатели используются для привода вентиляторов, устанавливаемых в животноводческих и птицеводческих помещениях с искусственной вентиляцией.

Характеристики

Высота оси вращения, мм: 80
Обороты / мин.: 1000
Тип/Марка: АИРП
Мощность: 0.37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР DRIVE 3ф 71B6 380В 0.55кВт 1000об/мин 3081 IEK DRV071-B6-000-5-1030

Асинхронные электродвигатели имеют широкое применение во многих областях: обрабатывающая и добывающая промышленность, строительство и ЖКХ, энергетика и транспорт. Электродвигатели незаменимы при использовании в вентиляторах, насосах, транспортёрах, обрабатывающих станках, смесителях, механизмах перемещения, затворах и задвижках, компрессорах и др.

Характеристики

Гарантийный срок (мес): 3 года
Номинальная частота: 50...50 Гц
Кратность товара: 1
Код ETIM: Электродвигатель
Номинальное напряжение (В): 380
Страна происхождения: Китай
Род тока: Переменный ток (AC)
Исполнение: Асинхронный двигатель переменного тока
Номинальная мощность при номинальной частоте сети: 0.55 кВт
Номинальная частота вращения при номинальной частоте сети: 1000 1/мин
Количество полюсов: 6

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80А4 (лапы)

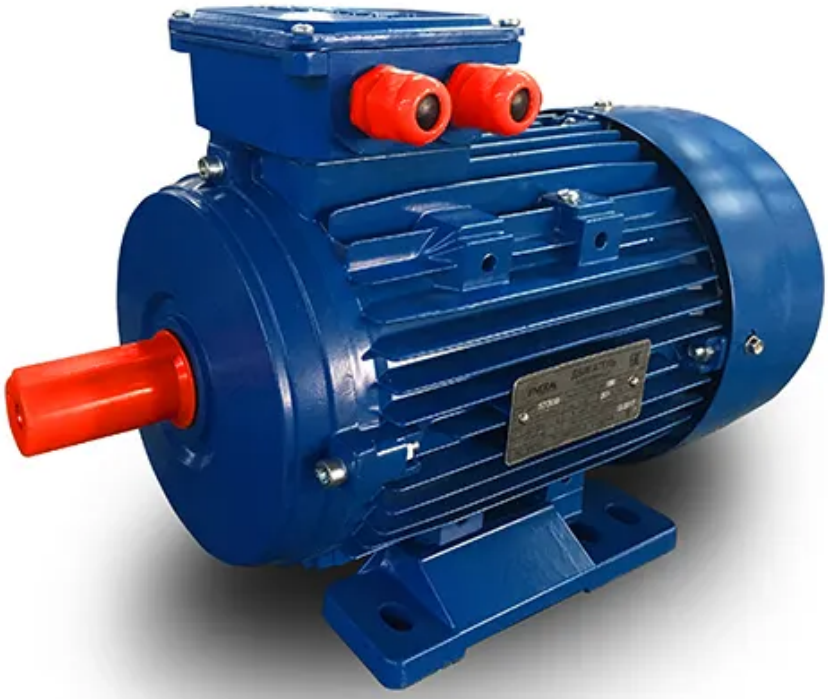

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 370 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 16.4 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 220 мм
Ширина: 230 мм
Мощность: 1.1 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80А8 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 370 мм
Обороты / мин.: 750
Масса: 16.9 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 220 мм
Ширина: 230 мм
Мощность: 0.37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80А2 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 370 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 17.9 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 220 мм
Ширина: 230 мм
Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80В2 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 370 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 19 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 220 мм
Ширина: 230 мм
Мощность: 2.2 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80В6 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 370 мм
Обороты / мин.: 1000
Масса: 19 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 220 мм
Ширина: 230 мм
Мощность: 1.1 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80А8 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 370 мм
Обороты / мин.: 750
Масса: 18.9 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 220 мм
Ширина: 230 мм
Мощность: 0.37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИРП 80 В6 (0.55)

Электродвигатель для привода осевых вентиляторов ПТИЧНИКИ предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220V). Стандартная степень защиты – IP55, климатическое исполнение и категория размещения – У2. Двигатели используются для привода вентиляторов, устанавливаемых в животноводческих и птицеводческих помещениях с искусственной вентиляцией.

Характеристики

Высота оси вращения, мм: 80
Обороты / мин.: 1000
Тип/Марка: АИРП
Мощность: 0.55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80В4 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 370 мм
Обороты / мин.: 1500
Масса: 20 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 220 мм
Ширина: 230 мм
Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80В8 (лапы)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы
Длина: 370 мм
Обороты / мин.: 750
Масса: 19 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 220 мм
Ширина: 230 мм
Мощность: 0.55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 112МВ6 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 470 мм
Обороты / мин.: 1000
Масса: 48.1 кг
Высота оси вращения: 112 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 330 мм
Ширина: 370 мм
Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80В6 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 370 мм
Обороты / мин.: 1000
Масса: 21 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 220 мм
Ширина: 230 мм
Мощность: 1.1 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80А6 (комб./фл)

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 370 мм
Обороты / мин.: 1000
Масса: 18.4 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 220 мм
Ширина: 230 мм
Мощность: 0.75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР 80А2 ЖУ

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл
Длина: 470 мм
Обороты / мин.: 3000
Масса: 15 кг
Высота оси вращения: 80 мм
Тип/Марка: АИР
Высота: 240 мм
Ширина: 250 мм
Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР DRIVE 3ф 80A2 380В 1.5кВт 3000об/мин 1081 IEK DRV080-A2-001-5-3010

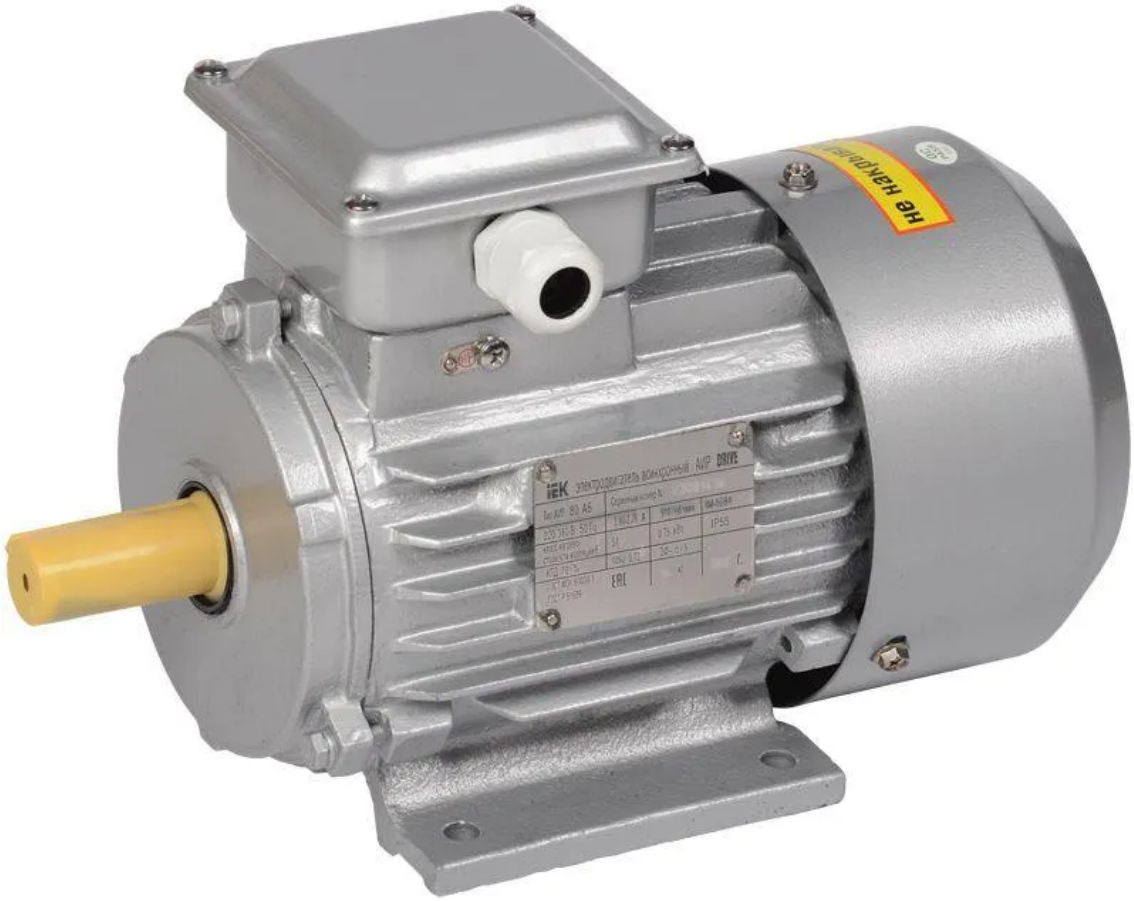

Асинхронные электродвигатели имеют широкое применение во многих областях: обрабатывающая и добывающая промышленность, строительство и ЖКХ, энергетика и транспорт. Электродвигатели незаменимы при использовании в вентиляторах, насосах, транспортёрах, обрабатывающих станках, смесителях, механизмах перемещения, затворах и задвижках, компрессорах и др.

Характеристики

Гарантийный срок (мес): 3 года
Номинальная частота: 50...50 Гц
Кратность товара: 1
Код ETIM: Электродвигатель
Номинальное напряжение (В): 380
Страна происхождения: Китай
Род тока: Переменный ток (AC)
Исполнение: Асинхронный двигатель переменного тока
Номинальная мощность при номинальной частоте сети: 1.5 кВт
Номинальная частота вращения при номинальной частоте сети: 3000 1/мин
Количество полюсов: 2

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель АИР DRIVE 3ф 80A2 380В 1.5кВт 3000об/мин 2081 IEK DRV080-A2-001-5-3020

Асинхронные электродвигатели имеют широкое применение во многих областях: обрабатывающая и добывающая промышленность, строительство и ЖКХ, энергетика и транспорт. Электродвигатели незаменимы при использовании в вентиляторах, насосах, транспортёрах, обрабатывающих станках, смесителях, механизмах перемещения, затворах и задвижках, компрессорах и др.

Характеристики

Гарантийный срок (мес): 3 года
Номинальная частота: 50...50 Гц
Кратность товара: 1
Код ETIM: Электродвигатель
Номинальное напряжение (В): 380
Страна происхождения: Китай
Род тока: Переменный ток (AC)
Исполнение: Асинхронный двигатель переменного тока
Номинальная мощность при номинальной частоте сети: 1.5 кВт

Номинальная частота вращения при номинальной частоте сети:	3000 1/мин
Количество полюсов:	2

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru